


CDスタッドボルトフランジ(鉄、SUS, アルミ)

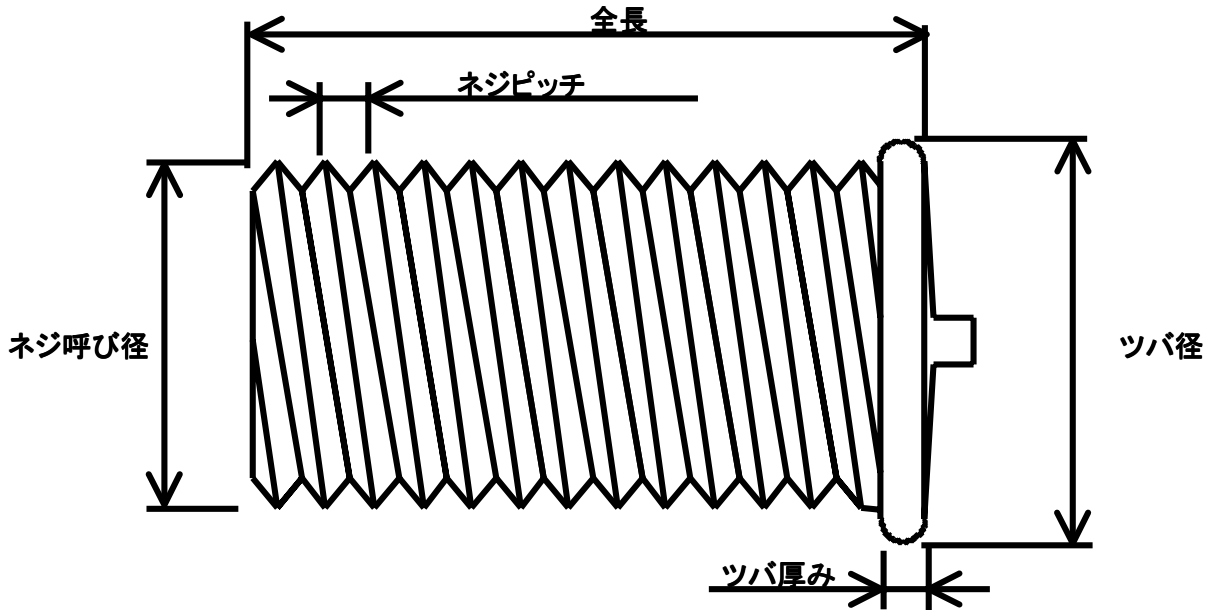

フランジ(つば付き)						材質		
名称	ネジ呼び径	全長 (mm)	ピッチ (mm)	フランジ径 φ	つば厚み (mm)	鉄 FLC	SUS FLS	アルミ FLA
F3×6	M3	6	0.5	4.5	0.7	①		
8		8				①		○
10		10				①	○	○
12		12				①	○	○
15		15				①	○	○
20		20				①	○	○
25		25				①		
30		30				②		
55	▼	55	▼	▼	▼	②		

フランジ(つば付き)						材質		
名称	ネジ呼び径	全長 (mm)	ピッチ (mm)	フランジ径 φ	つば厚み (mm)	鉄 FLC	SUS FLS	アルミ FLA
F4×7	M4	7	0.7	5.5	1.0	②		
8		8				①		
10		10				②	○	
12		12				①		
15		15				②	○	
20		20				②		
25		25				②		
30		30				①		
35		35				①		
40		40				①		
50	▼	50	▼	▼	▼	①		

フランジ(つば付き)						材質		
名称	ネジ呼び径	全長 (mm)	ピッチ (mm)	フランジ径 φ	つば厚み (mm)	鉄 FLC	SUS FLS	アルミ FLA
F5×8	M5	8	0.8	6.5	1.0			
10		10				②		
12		12				②		
15		15				②		
20		20				②		
25		25				②		
30		30				②		
35		35				②		

40	↓	40	↓	↓	↓	②		
50	↓	50	↓	↓	↓	②		

フランジ(つば付き)						材質		
名称	ネジ呼び径	全長 (mm)	ピッチ (mm)	フランジ径 φ	つば厚み (mm)	鉄	SUS	アルミ
						FLC	FLS	FLA
F6×8	M6	8	1.0	7.5	1.2			
10		10				②		
12		12						
15		15				②		
20		20				②		
25		25				②		
30		30				②		
35		35				②		
40		40				②		
45	↓	45	↓	↓	↓	②		

フランジ(つば付き)						材質		
名称	ネジ呼び径	全長 (mm)	ピッチ (mm)	フランジ径 φ	つば厚み (mm)	鉄	SUS	
						FLC	FLS	
F8×10	M8	10	1.25	9.5	1.3			
12		12						
15		15				②		
20		20				②		
25		25				②		
30		30				②		
35		35				②		
40	↓	40	↓	↓	↓	②		

フランジ(つば付き)						材質		
名称	ネジ呼び径	全長 (mm)	ピッチ (mm)	フランジ径 φ	つば厚み (mm)	鉄	SUS	
						FLC	FLS	
F10×20	M10	20	1.5	11.5	1.3	②		
25		25				②		
30		30				②		
35		35				②		
40	↓	40	↓	↓	↓	②		

フランジ(つば付き)						材質		
名称	ネジ呼び径	全長 (mm)	ピッチ (mm)	フランジ径 φ	つば厚み (mm)	鉄	SUS	
						FLC	FLS	
F12×25	M12	25	1.5	13.5	1.3			
30	↓	30	↓	↓	↓	②		

- ※ ○印は在庫有り。
- ※ 材質、鉄の○印の中の数字はメッキの種類を表します。
①は銅メッキ(Cu) ②はニッケルメッキ(Ni) ③は銅、ニッケルメッキ共有り。
- ※ ○印の無いものは別注品です。また、上記以外のサイズ、特殊ねじ、材質も製作できます。別途見積り致します。
- ※ 表中材質、鉄、SUS、アルミの下段にFLC、FLS、FLAの記述がありますが当社材質別の固有記号です