




SELF CLINCHING THIN SHEET TYPE NUTS

特徴

薄板材0.5mmへの取付けが可能です。ローレット上部にヘッドがあるため圧入後の見た目がきれいに仕上がります。

型式・寸法




GNC - M3 - 420

ネジの呼び
材質 GN: SUM24L
GNC: SUS303
外径、高さ

ネジの呼び	ピッチ	型式		D 0 -0.05	B ±0.1	H ±0.1	取付け板金		
		SUM24L	SUS303				最小板厚	穴径 +0.05 0	穴中心と板端の最小距離
M2	0.4	GN-M2-315	GNC-M2-315	2.97	4.0	1.5	0.5	3.0	4.0
M2.5	0.45	GN-M2.5-420	GNC-M2.5-420	3.97	5.0	2.0		4.0	5.0
M3	0.5	GN-M3-420	GNC-M3-420					4.0	5.0

取付方法

各サイズ別穴径で金属板に穴を開け、フランジ部が平になるようプレスします。

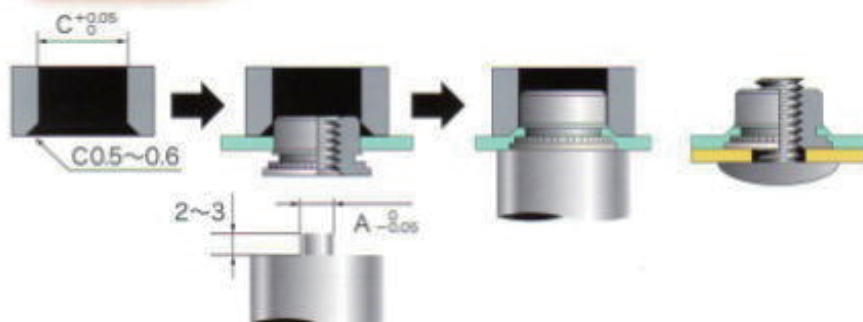

ネジの呼び	A	C
M2	1.55	3.1
M2.5	2.0	4.1
M3	2.45	4.1

性能

材質処理、取付け条件及び保持強さ

型式	材質	熱処理	表面処理
GN	SUM24L	浸炭	ニッケルメッキ
GNC	SUS303	-	脱脂

ネジの呼び	板金板厚 mm	SECC		
		圧入力 KN	耐押抜力 KN	トルク N・m
M2	0.5	7.0	0.3	0.6
M2.5	0.5	7.0	0.3	0.9
M3	0.5	7.0	0.3	1.3

※保持強さ数値は参考値です。取付け条件等により異なります。